



ANTREG VLC 556 LP TLUMIČ HLUKU



NÁVOD NA POUŽITÍ

**! Před použitím se pozorně
seznamte s tímto návodem a
bezpečnostními pokyny. !**

ANTREG, a.s. Tovární 810/8d, 682 01 VYŠKOV

ČESKÁ REPUBLIKA

Copyright C 2013 ANTREG®

Všechna práva vyhrazena

Verze 01/2026



POZOR



**Přečtěte si tento návod pozorně a
ujistěte se, že jste uvedeným
instrukcím a bezpečnostním
pokynům dokonale porozuměli.**

**Tento návod na použití by měl být
vždy přiložen k tlumiči hluku při
prodeji, a to i v případě prodeje
z druhé ruky nebo v případě
zapůjčení.**

**Nesprávné zacházení s tlumičem,
jeho svévolné úpravy, použití
poškozeného nebo jiného než pro
zbraň určeného střeliva, může mít za
následek poškození či zničení tlumiče
hluku, škodu na majetku, zranění
nebo smrt. Stejně nebezpečí hrozí i
v případě použití poškozeného
tlumiče hluku.**

OBSAH:

OBSAH:.....	4
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	6
OBSAH BALENÍ	8
TECHNICKÁ DATA.....	8
STŘELIVO.....	9
POPIS ANTREG VLC 556 LP.....	10
STŘELBA	11
NASAZENÍ TLUMIČE HLUKU	12
SEJMUTÍ TLUMIČE HLUKU	15
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	17

VAŠE BEZPEČÍ

Tlumič hluku uchovávejte vždy řádně zabezpečený proti použití neoprávněnou osobou, zejména mimo dosah dětí. Nabývání do vlastnictví i způsob skladování tlumiče hluku je upraven zákony příslušné země. Seznamte se s těmito zákony a dodržujte je.

Při manipulaci s tlumičem vždy dodržujte zásady bezpečného zacházení a chovejte se k němu v souladu s pravidly pro použití a manipulaci. Zjistíte-li závadu, nebo chybnou funkci, bez odkladu přenechejte tlumič hluku k opravě specialistovi v oboru či výrobci.



**Pamatuje, že při zacházení se
zbraní závisí míra vaší
bezpečnosti a okolí
především na vás.**



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- s tlumičem hluku vždy zacházejte v souladu s tímto manuálem
- pro nasazení a sejmutí tlumiče dbejte vždy správného postupu určeného výrobcem
- pokud je tlumič hluku nasazený na zbraň, platí bezpečnostní pravidla manipulace s tlumičem shodná jako pro zbraň
- před použitím tlumiče hluku se vždy ujistěte, není-li tlumič poškozen a prostor, kterým prochází střela je průchozí v celé délce
- před jakoukoli manipulací s tlumičem nepožívejte alkohol, drogy, léky nebo jiné látky snižující schopnosti rozhodování
- vyhněte se manipulaci s tlumičem, používáte-li léky snižující pozornost
- používejte pouze továrně vyrobené kvalitní a nepoškozené střelivo příslušné ráže
- chraňte váš sluch a zrak při střelbě vhodnými prostředky
- před střelbou odstraňte přebytečné množství olejů a konzervačních látek
- před nasazením tlumiče hluku se ujistěte, že je vývrt hlavně čistý, bez zbytku maziv a konzervačních látek. Stejně tak kontrolujte čistotu ústového zařízení na které je tlumič nasazován
- nepoužívejte ani nenahrazujte díly tlumiče hluku jinými, než originálními díly doporučenými výrobcem
- nikdy se nepokoušejte rozebírat ani jakkoliv zasahovat do konstrukce tlumiče. TLUMIČ JE NEROZEBIRATELNÝ !!!

- před čištěním se přesvědčte, že uvnitř tlumiče nejsou žádné cizí předměty
- udržujte tlumič hluku v dobrém stavu, zejména vyčištěním a konzervací po použití. Koroze a používání poškozeného tlumiče mohou způsobit funkční vady nebo tlumič zcela zničit.



VAROVÁNÍ



Bezpečné použití tlumiče hluku je zejména vaší osobní zodpovědností a nedodržením zásad bezpečného zacházení můžete způsobit vážné újmy na majetku, zdraví nebo smrt. Pamatujte, že následky si ponesete sami.

OBSAH BALENÍ

Součástí dodávky je:

- 1) tlumič hluku Antreg VLC 556 LP
- 2) plastový obal pro přepravu a skladování
- 3) návod na použití a údržbu

TECHNICKÁ DATA

Model: VLC 556 LP

Druh: tlumič hluku

Ráže: .223 Rem.

Délka: 18cm

Průměr: 4.2cm

Hmotnost tlumiče: 380g

Hmotnost tlumiče vč. upínací matice: 460g

Rozhraní pro montáž: ústové zařízení Antreg
VULCAN M1/F1 a M2/F2

**Použití: tlumič lze použít i pro střelbu dávkou
v samočinném režimu.**



VAROVÁNÍ



Nepoužívejte nestandardní nebo poškozené střelivo. Nepoužívejte střelivo, které není schváleno organizacemi C.I.P. nebo SAAMI a střelivo u kterého si nemůžete schválení ověřit.

STŘELIVO


Používejte pouze kvalitní, továrně vyrobené střelivo odpovídající ráži zbraně schválené **C.I.P.** (Mezinárodní stálé komise pro zkoušení ručních palných zbraní pro civilní potřebu - Commission Internationale Permanente pour les épreuves des armes a feu portatives) nebo **SAAMI** (Sporting Arms and Ammunition Manufacturers' Institute). Výrobci střeliva dodávají na trh náboje různých vlastností. Vyzkoušejte je a používejte ty, které zaručují správnou funkci tlumiče.

Příklad chování zbraně s různými náboji:

Nekvalitní prachová slož zvyšuje špinění zbraně i tlumiče. Výhozním oknem zbraně odchází větší množství spalin.

POPIS ANTREG VLC 556 LP

Obr. 1

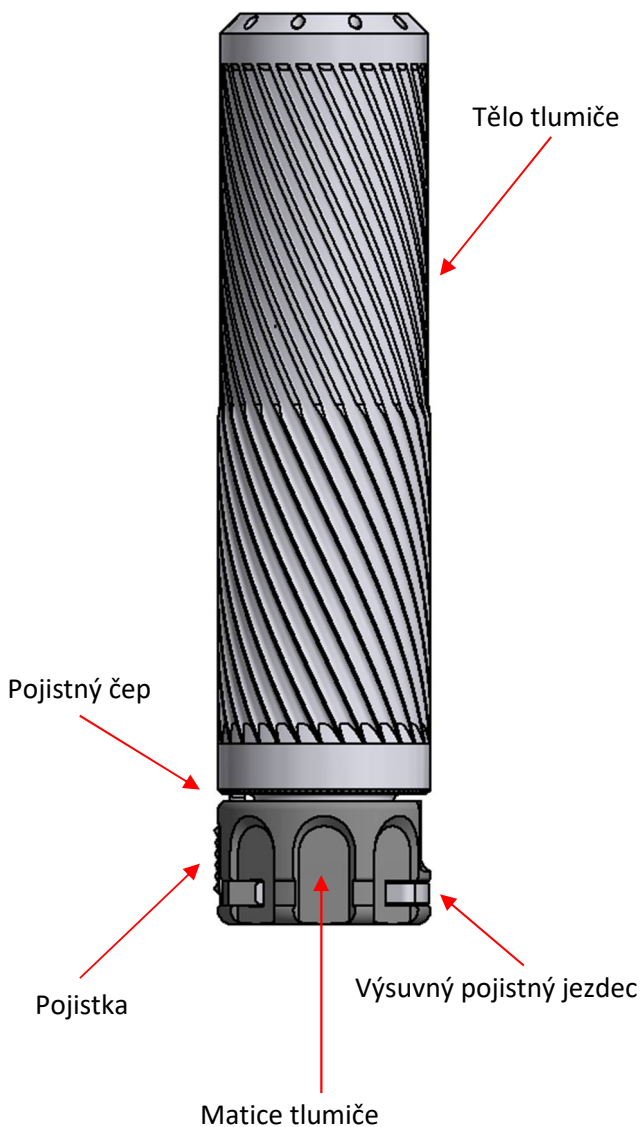



VAROVÁNÍ



Pokud je tlumič hluku nasazen na zbraní, vždy se před manipulací s tlumičem přesvědčte, že je zbraň vybitá.

STŘELBA

Tlumič hluku Antreg VLC 556 LP je konstruován pro rychlé nasazení a sejmutí ze zbraně. K nasazení a sejmutí není třeba žádného dalšího vybavení či náradí. Konstrukce tlumiče je navržena tak, aby maximálně snižoval akustickou zátěž střelce a okolí, výrazně snižoval množství vdechovaných spodin, světelný záblesk po výstřelu a zpětný ráz zbraně. Jeho použití je doporučováno především na veřejných střelnicích, myslivosti ale i u armádních či policejních složek. Použití tlumiče může měnit původní nástřel zbraně.


**! Před nasazením tlumiče se
ujistěte, že jsou všechny
součásti plně funkční, tlumič
není uvnitř ucpaný a puška je
vybitá. !**

NASAZENÍ TLUMIČE HLUKU

Posunutím suvné pojistky ve vyznačeném směru (obr. 2), umístěné na matici je umožněno otáčení těla tlumiče. Otáčejte tělem proti směru hodinových ručiček jako pro povolení matice.


Obr. 2

 Směr pohybu pro odjištění pojistky

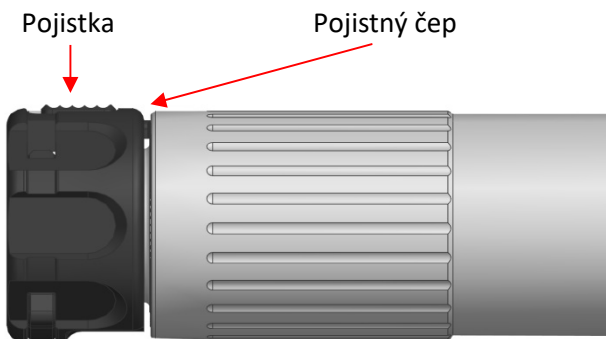


Délka odšroubování je dána vysunutím pojistného jezdcе ve tvaru U (obr. 3). Tento zajišťuje matici tlumiče za ústovým zařízením.

Obr. 3

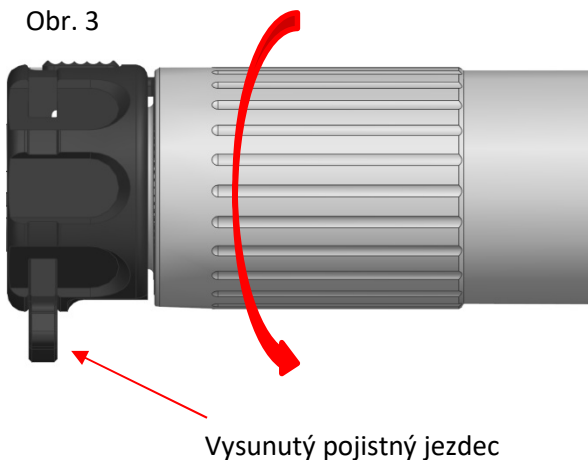


Po vysunutí jezdcе je možné tlumič nasadit na ústové zařízení ve vyznačeném směru (obr. 4).

Obr. 4

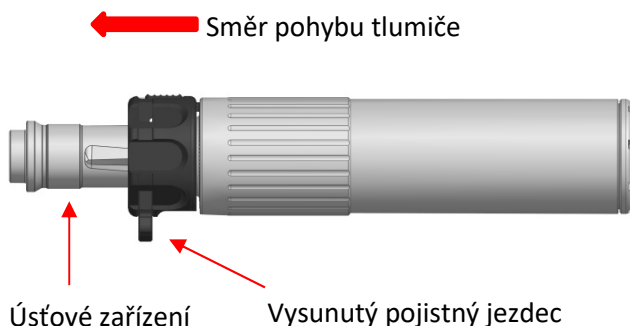

Po nasunutí na ústová zařízení zasuňte pojistný jezdec do těla matice tlumiče. Ujistěte se, že je pojistný jezdec správně zasunut do matice (Obr. 5). Otáčejte maticí až do okamžiku, kdy dojde k dotažení tlumiče na ústovém zařízení.

Obr. 5

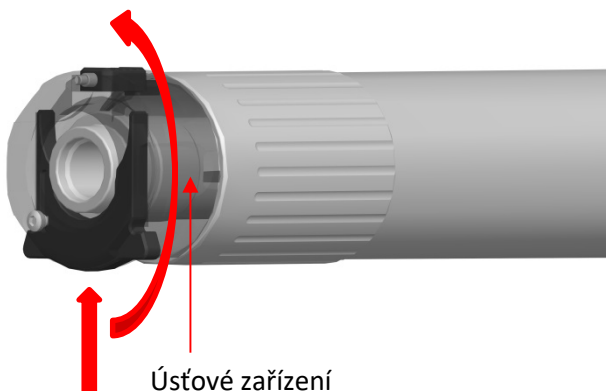

Přes ozubený systém na těle tlumiče a pojistný čep utáhněte takovou silou, aby bylo možné tlumič po použití opět rukou povolit.


**Před sejmutím tlumiče se
ujistěte, že je zbraň vybitá a
tlumič hluku dostatečně
chladný pro manipulaci
rukou. Nemanipulujte
s horkým tlumičem.**

SEJMUTÍ TLUMIČE HLUKU

Ujistěte se, že je zbraň vybitá a zda je tlumič dostatečně chladný pro manipulaci. Posunutím pojistky na matici tlumiče dojde k odsunutí pojistného čepu a uvolnění ozubeného systému na dně těla tlumiče (Obr. 6).


Obr. 6

 Směr pohybu pro odjištění pojistky

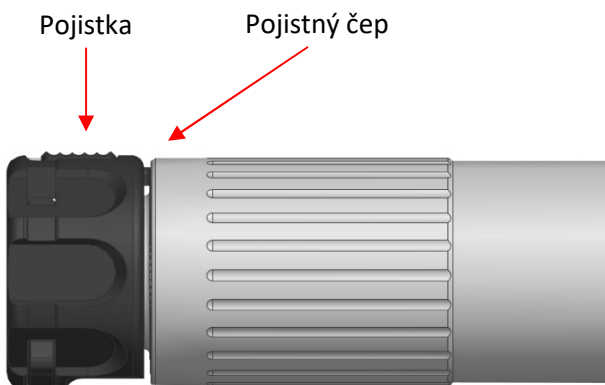


Otočte proti směru hodinových ručiček tělem tlumiče o 360 stupňů, nebo mírně více a zároveň druhou rukou přidržujte matici tlumiče (Obr. 7).

Obr. 7

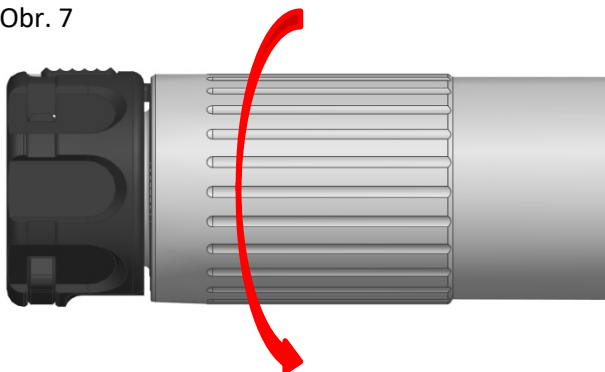

Vysuňte jezdc z matice tlumiče (Obr. 8).

Obr. 8

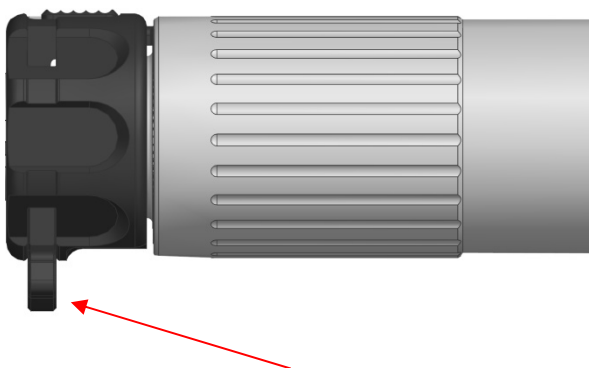


Vysunutý pojistný jezdec

Stáhněte tlumič z ústového zařízení (Obr. 9).

Obr. 9

 Směr pohybu tlumiče

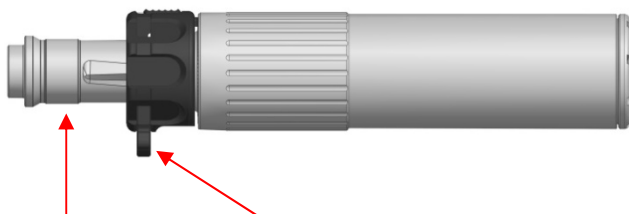

Ústové zařízení

Vysunutý pojistný jezdec

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Tlumič hluku nepotřebuje žádnou speciální údržbu. Je konstrukčně vybaven samočisticími otvory v přepážkách tlumiče a je vyroben převážně z korozivzdorných ocelí. Je tedy uvnitř částečně samočisticí. Čistěte otvor tlumiče sloužící k nasunutí na ústové zařízení a udržujte čisté ústové zařízení pušky. Nečistoty mohou způsobit potřebu zvýšené nebo nepřiměřené síly pro montáž i demontáž. V případě zanedbaného čištění může být funkce montáže i demontáže tlumiče zcela vyřazena. Závít matice čistěte, konzervujte a mažte běžným olejem určeným pro zbraně. Pro odstranění usazenin uvnitř těla tlumiče ponořte tlumič alespoň 1x ročně do roztoku petroleje na 8 hodin a po té odmastěte ponořením do technického benzínu. Pro čištění vnitřní části tlumiče lze také použít výrobky přímo určené k čištění tlumičů. Tlumič důkladně vysušte a závít namažte olejem určeným pro zbraně. Pro závít a usazovací otvor můžete použít mazadla určená speciálně pro mazání třecích ploch tlumičů dle pokynů výrobce takového mazadla. Výrobce nedoporučuje pro čištění tlumiče používat ultrazvukové čističky.

Čištění po každém použití:

- důkladně zbavte otvor pro nasunutí na ústové zařízení povýstřelových zplodin.
- kluzné plochy promažte tenkou vrstvou oleje určeného pro zbraně a setřete
- proveďte kontrolu správné funkce pohyblivých součástí
- celý tlumič otřete bavlněnou textilií

Čištění zbrojířem:

- postavte tlumič ústím dolů a utěsněte všechny otvory
- vlijte čisticí roztok do tlumiče po okraj zašroubované matice tlumič
- čisticí roztok nechte působit po dobu stanovenou výrobcem
- vylijte čisticí roztok, vypláchněte a odmastěte. Pokud je třeba, odstraňte uvolněný karbon plastovým nebo mosazným kartáčkem a setřete vhodnou textilní látkou.
- proces čištění doporučujeme provádět minimálně každých 10.000 ran nebo dle potřeby

Pro zachování funkce i vzhledové hodnoty provádějte vždy:

- čištění co nejdříve po ukončení střelby
- nejméně 1x za 6 měsíců proveďte obnovení konzervace a prověřte funkci pohyblivých součástí

Skladování:

- tlumič ukládejte pro skladování do výrobcem dodaného obalu
- tlumič skladujte čistý v suchu v prostoru se stálou teplotou
- zamezte kontaminaci prachem nebo tekutinami

www.antreg.cz

**Dotazy směřujte na zákaznický servis
antreg@antreg.cz**